

R500-2

### Beschreibung

Unterputzverteilerschrank für FBH-Verteiler mit Höhen- und Tiefenverstellung. Der Unterputzverteilerschrank besteht aus galvanisch verzinktem Blech. Giacomini FBH-Verteilern können unter Zuhilfenahme der Verteilerhalter R588Z im Verteilerschrank montiert werden.

### Versionen und Artikelnummern

Artikelnummer	Abmessung Verteilerschrank [mm] (BxHxT)
R500Y221	400 x 650÷740 x 85÷130
R500Y222	600 x 650÷740 x 85÷130
R500Y223	800 x 650÷740 x 85÷130
R500Y224	1000 x 650÷740 x 85÷130
R500Y225	1200 x 650÷740 x 85÷130

### Hauptmerkmale

Der Verteilerschrank wird im zusammengeklappten Zustand in schmalen Verpackungseinheiten geliefert, was das Handling der Ware bei Transport und Lagerung deutlich praktischer gestaltet. Die Montage vor Ort auf der Baustelle ist schnell und einfach.

### Technische Daten


- Portello e telaio in lamiera elettrozincata, verniciata di colore bianco
- Rahmen und Tür aus galvanisch verzinktem Blech, Farbe weiß (ähnlich RAL9010).
- Höhen- und Tiefenverstellbar
- Metallgitter für Wand-Putz
- Schutzblende (Schützt die Einbauelemente bis der Rahmen und die Tür montiert werden)
- Abschießbare Tür
- Giacomini FBH-Verteiler können unter Zuhilfenahme der Verteilerhalter R588Z im Verteilerschrank montiert werden.

### Anmerkung.

Es ist möglich im Verteilerschrank Giacomini FBH-Verteiler der Größe 3/4" und 1" unter Zuhilfenahme der Verteilerhalter R588Z zu montieren. Des Weiteren kann die Isolierung R553W und R553W-2 verwendet werden. Beispiel (siehe Abbildung): R553FKY005 + R553WY001 + R553WY004



### Abmessungen

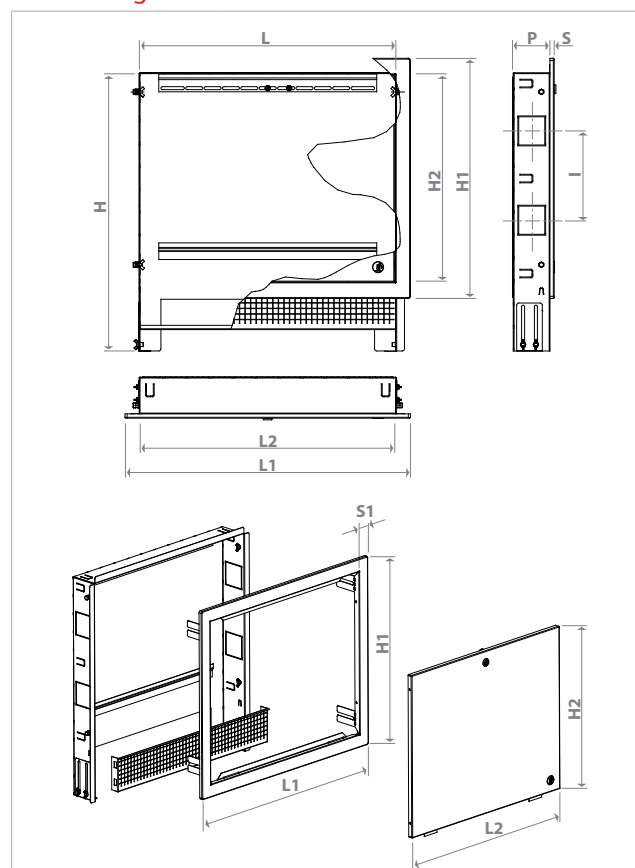


	Code	R500Y221	R500Y222	R500Y223	R500Y224	R500Y225
Abmessungen	L [mm]	400	600	800	1000	1200
	H [mm]	650÷740	650÷740	650÷740	650÷740	650÷740
	P [mm]	85÷130	85÷130	85÷130	85÷130	85÷130
	I [mm]	210	210	210	210	210
Rahmen	L1 [mm]	468	668	868	1068	1268
	H1 [mm]	562	562	562	562	562
	S [mm]	10	10	10	10	10
	S1 [mm]	35	35	35	35	35
Tür	L2 [mm]	398	598	798	998	1198
	H2 [mm]	492	492	492	492	492




## Montage


1) Die Schrankseiten A werden zuerst per Hand nach innen geklappt. Danach folgt die Schrankseite B.

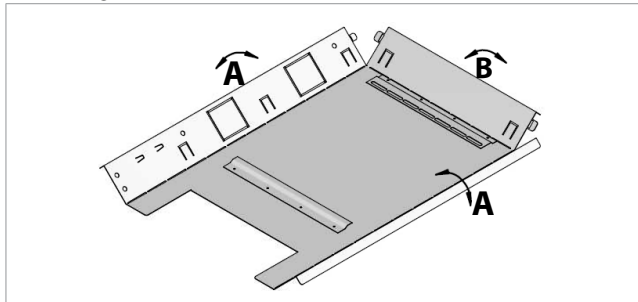


2) Die Schrankseiten werden durch Biegen der Metalllasche (C) fixiert.

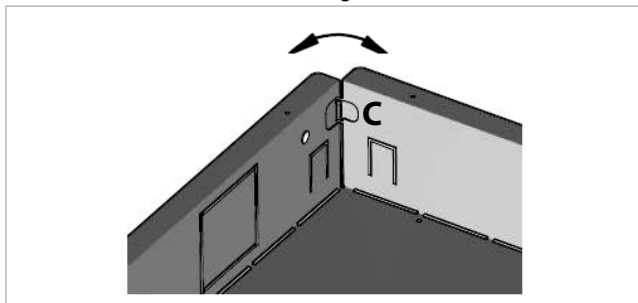


3) Die Estrichblende (D) wird mit den Seitenbefestigungen die sich an den Schrankseiten B befinden, im Verteilerschrank fixiert.

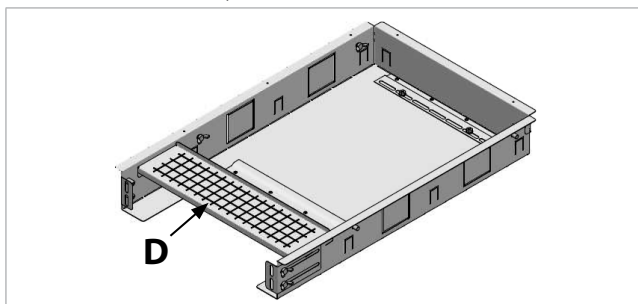


4) Die Höhe kann mit den Füßen (E) eingestellt werden. Nun ist die Montage des Verteilers und der Rohre des Anlagensystems möglich.

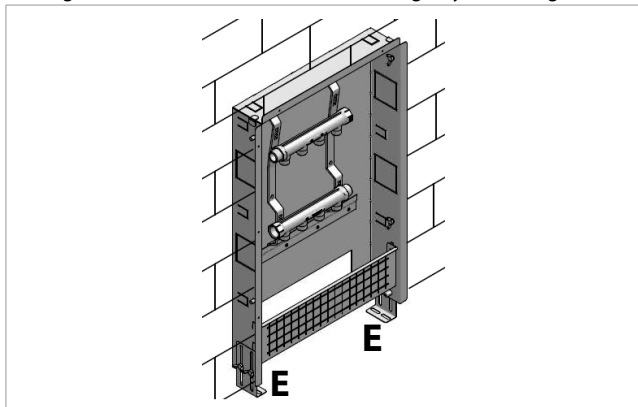

5) Die Montage der Schutzblende stellt sicher, dass die Einbaukomponenten des Verteilerschranks solange geschützt werden, bis der Rahmen und die Tür montiert werden.

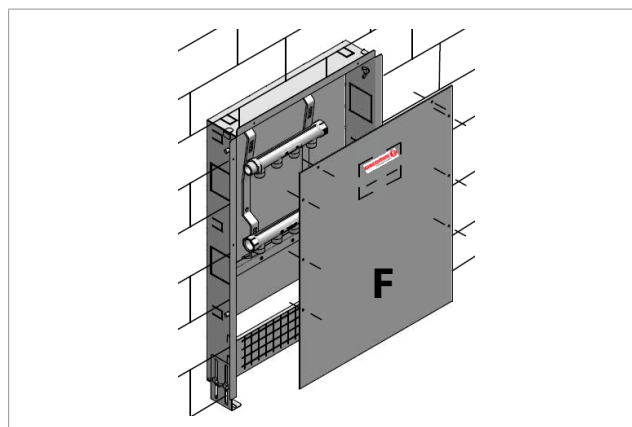

6) Nach Entfernen der Schutzblende ist die Montage des Rahmens (G) und der Tür (H) möglich.

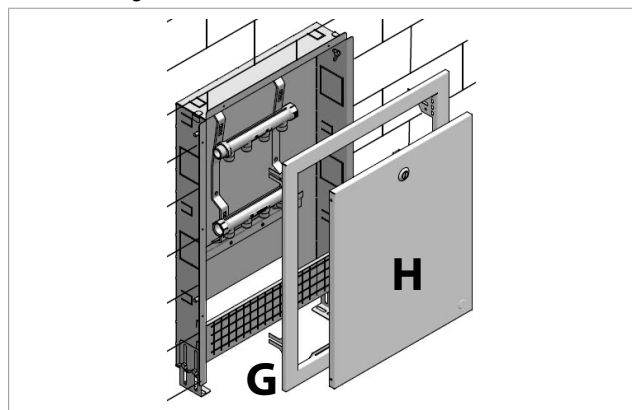

## Produktspezifikation

### R500-2

Unterputzverteilerschrank für FBH-Verteiler mit Höhen- und Tiefenverstellung aus galvanisch verzinktem Blech. Montage von FBH-Verteilern unter Zuhilfenahme der Verteilerhalter R588Z. Höhenverstellbare Estrichblende. Metallgitter für Wand-Putz. Schutzblende. Abschließbare Tür. Schmale Verpackungseinheiten, welches das Handling bei Transport und Lagerung deutlich praktischer und sicherer gestaltet. Schnelle und einfache Montage vor Ort auf der Baustelle. Abmessungen (B x H x T): R500Y221: 400 x 650÷740 x 85÷130 mm; R500Y222: 600 x 650÷740 x 85÷130 mm; R500Y223: 800 x 650÷740 x 85÷130 mm; R500Y224: 1000 x 650÷740 x 85÷130 mm; R500Y225: 1200 x 650÷740 x 85÷130 mm.